



# PIANTA PIANO TERRA

## LOCALIZZAZIONE TIPOLOGIA STRUTTURA DI SOSTEGNO CONTROSOFFITTI

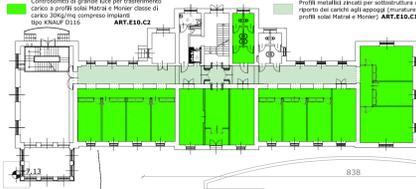

## INTERVENTI DI RIMOZIONE E RIFACIMENTO INTONACO

- Demolizione intonaco su tutti i soffitti e zone circoscritte su pareti con rifiniture degradate (da concordare con la D.L.)
- Realizzazione di nuovo intonaco su nuove pareti e riepessi zone ammalorate
- Raschiatura e preparazione superfici da rasare (su tutte le pareti preesistenti)
- Esecuzione di rasatura di intonaco (su tutte le pareti preesistenti)
- Intonaco proiettivo tipo IGNIVER a spruzzo (vedi schema)

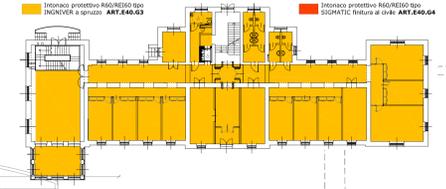

## LOCALIZZAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE REI DEI SOLAI

- Intonaco proiettivo IGNIVER tipo IGNIVER a spruzzo COD. ART. E50.4.3
- Intonaco proiettivo IGNIVER tipo IGNIVER a spruzzo ART. E50.4.4




## RESTAURO SCALA ESISTENTE:

- Quota a parte lavorazione COD. ART. E70.EI.B
- Realizzazione di nuovo ascensore REI per caratteristiche e dettagli ascensore vedi tavole strutturali "E.S.T.02.13 e E.S.T.02.13"



## REALIZZAZIONE NUOVA SCALA:

- per caratteristiche e dettagli scala vedi tavole strutturali serie "E.S.T.02.11"

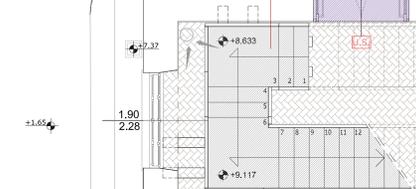


## REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI SICUREZZA:

- per caratteristiche e dettagli scala e relative finiture vedi Tav. "E.A.R.22 - Interventi vari"



## REALIZZAZIONE NUOVA SOLAIO:

- per caratteristiche e dettagli vedi tavole strutturali serie "E.A.R.02.08"




## REALIZZAZIONE CANALI DI AERAZIONE:

- per caratteristiche e dettagli vedi Tav. "E.A.R.13 - Bussola d'Ingresso F1"




## PARETI VETRATE UFFICI - PROGETTO ARREDI:

- per caratteristiche e dettagli pareti con sopraluce vedi Tav. "E.A.R.08.3.3 - Distinta Interventi serramenti interni edificio F1"

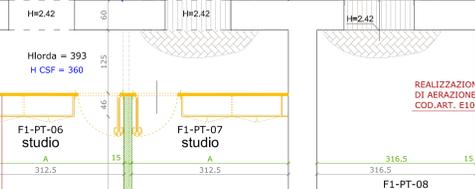


## REALIZZAZIONE FILTRO REI:

- per caratteristiche e dettagli bussola vedi Tav. "E.A.R.13 - Bussola d'Ingresso F1"

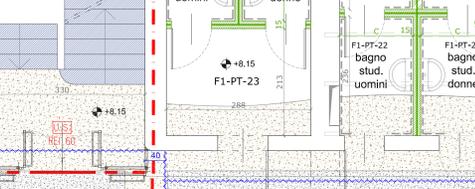


## Particolare A: attacco parete in cartongesso a finestra

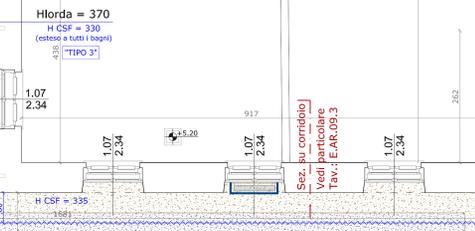


## Per schema e particolari del controsoffitto da realizzarsi nel distributivo (locali F1-PT03 e F1-PT12) vedasi la tavola omologa E.A.R.09.3




## F1-PT-01 zona di aggregazione/ attesa studenti




## F1-PT-03 distributivo




## F1-PT-30 locale tecnico OE



## F1-PT-26 bagno docenti uomini




## F1-PT-22 bagno stud. uomini



## F1-PT-20 studio



## F1-PT-02 sala riunioni




## F1-PT-04 studio



## F1-PT-05 studio



## F1-PT-08 portineria



## F1-PT-10 ingresso



## F1-PT-19 sala riunioni



## F1-PT-06 studio



## F1-PT-07 studio



## F1-PT-13 studio



## F1-PT-14 studio



## F1-PT-15 studio




## F1-PT-18 studio




## F1-PT-09 bussola d'ingresso




## F1-PT-11 filtro




## F1-PT-12 distributivo



## F1-PT-16 studio



## F1-PT-17 studio



## F1-PT-18 studio



## F1-PT-21 bagno studenti donne



## F1-PT-23 bagno studenti uomini



## F1-PT-24 bagno docenti donne



## F1-PT-25 bagno docenti uomini



## F1-PT-26 vano scala



## F1-PT-27 locale pulizie



## F1-PT-28 bagno docenti e disabili



## F1-PT-29 bagno disabili



## F1-PT-30 locale tecnico OE



## F1-PT-31 bagno disabili



## F1-PT-32 bagno disabili



## F1-PT-33 bagno disabili



## CONTROSOFFITTI

- CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO A SEMPLICE ORDITURA, sp. 16mm con pendinatura a interasse 100/90cm e classe di carico di 15/30kg/mq, con orditura di sostegno con profili a "C" in acciaio 50x27mm posti a interasse di 50cm o 40cm a seconda che la posa delle lastre sia trasversale o longitudinale. Fissaggio delle lastre con viti forate da 25mm; finitura con stuccatura grigia e della testa delle viti con carta microperforata o garza ultraforata stuccata. E' compresa quota parte di botole per ispezione impianti. H da pavimento: VARIABLE come da progetto COD. ART. E50.D1

## CONTROSOFFITTI

- CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CONTINUO con utilizzo di lastre antimidulo-lastre idrofughe sp.15mm Sovrapprezzo COD. ART. E50.Z0
- CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CONTINUO MICROFORATO. Fissaggio delle lastre con viti forate da 25mm; finitura con stuccatura grigia e della testa delle viti con carta microperforata o garza ultraforata stuccata. E' compresa quota parte di botole per ispezione impianti. H da pavimento: VARIABLE come da progetto Sovrapprezzo COD. ART. E50.Z4

## NOTE GENERALI:

- TUTTI I CONTROSOFFITTI AVRANNO STRUTTURA DI SOSTEGNO ADEGUATA O DI TIPO RINFORZATA AL FINE DI SOSTENERE I PESI DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA PER SEMPLICE STESURA DI TUTTI I CAVI
- LE QUOTE DEL CONTROSOFFITTO DOVRANNO ESSERE CONFORMI A QUELLE INDICATE NEGLI ELABORATI GRAFICI E SARANNO DA CONFERMarsi A CURA DELLA D.L. DOPO LE VERIFICHE DI DETTAGLIO SUI PASSAGGI IMPIANTISTICI CHE RIMANGONO A CARICO DELL'IMPRESA
- L'IMPRESA DOVRA' FORNIRE UN'AMPIA CAMPIONATURA DEI MATERIALI E DEGLI ACCESSORI DESCRITTI A PROGETTO, I QUALI SARANNO MONTATI DOPO L'APPROVAZIONE DELLA D.L.

## CONTROSOFFITTO

- CONTROSOFFITTO con fascia centrale in cartongesso come ART.E50.D1 e fasce laterali ISPEZIONABILI in pannelli forati tipo PREAM modello SCREENBALL, con tipologia di fresata da definire, dimensioni 60x60 cm sp.15, in doppio pannello di medium density a basso contenuto di formaldeide (certificato E1), classe 2 del reazione al fuoco, rivestimento esterno laccato grigio, interno in TNT autostinguente da 60g/mq, peso circa 1.15kg/mq. e venette ignifuga classe 1. Struttura metallica portante bianca con pendinatura rigida. H da pavimento: VARIABLE come da progetto COD. ART. E50.B1

## CONTROSOFFITTO

- CONTROSOFFITTO con pannelli in fibra minerale 60x60 cm, tipo ARMSTRONG non infiammabile e amovibile, con struttura secondaria a vista. Struttura metallica portante di tipo pendinatura con appoggio a semicassa ventilata bianca. H da pavimento: VARIABLE come da progetto COD. ART. E50.C1.B

## CONTROSOFFITTO

- CONTROSOFFITTO con pannelli in fibra minerale 60x60 cm, tipo ARMSTRONG non infiammabile e amovibile, con struttura secondaria a vista. Struttura metallica portante di tipo pendinatura con appoggio a semicassa ventilata bianca. H da pavimento: VARIABLE come da progetto COD. ART. E50.C1.B

## QUOTE PER TRACCIAMENTO CONTROSOFFITTI OVE INDICATO



## TABELLA FINITURE

| PIANO TERRA | CODICE LOCALE | DESTINAZIONE D'USO    | Sup.  | zp    | H TOT | H CSF     | Pavimento                           | Rivestimento            | CSF / soffitto               | Tinteggi / Pareti                 | Battiscopa                        |
|-------------|---------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|             | F1-PT-01      | zona aggregazione     | 89,30 | 39,48 | 4,00  | 3,65      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | INTONACO TINTEGGIATO         | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE         | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-02      | saletta               | 24,35 | 20,21 | 4,08  | 3,65      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | INTONACO TINTEGGIATO         | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE         | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-03      | distributivo          | 56,79 | 42,28 | 4,17  | 3,80      | MARMETTE DA CEMENTO E GRANIGLIA     | CARTONGESSO TINTEGGIATO | MARMETTE COORDINATE H=5,5 cm | MARMETTE COORDINATE H=5,5 cm      | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-04      | studio                | 17,56 | 17,49 | 3,93  | 3,60      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | LEGNO LACCATO H=8 cm              | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-05      | studio                | 17,14 | 17,34 | 3,93  | 3,60      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | LEGNO LACCATO H=8 cm              | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-06      | studio                | 17,14 | 17,34 | 3,93  | 3,60      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | LEGNO LACCATO H=8 cm              | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-07      | studio                | 17,56 | 17,49 | 3,93  | 3,60      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | LEGNO LACCATO H=8 cm              | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-08      | portineria            | 23,67 | 21,57 | 3,95  | 3,65      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | LEGNO LACCATO H=8 cm              | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-09      | bussola ingresso      | 8,22  | 11,58 | 3,54  | 3,65      | MARMETTE DA CEMENTO E GRANIGLIA     | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | MARMETTE COORDINATE H=5,5 cm      | MARMETTE COORDINATE H=5,5 cm      |
|             | F1-PT-10      | ingresso              | 16,71 | 16,75 | 3,92  | 3,65      | MARMETTE DA CEMENTO E GRANIGLIA     | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | MARMETTE COORDINATE H=5,5 cm      | MARMETTE COORDINATE H=5,5 cm      |
|             | F1-PT-11      | filtra                | 11,42 | 14,26 | 4,14  | 2,40      | MARMETTE DA CEMENTO E GRANIGLIA     | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | MARMETTE COORDINATE H=5,5 cm      | MARMETTE COORDINATE H=5,5 cm      |
|             | F1-PT-12      | distributivo          | 68,20 | 68,12 | 4,14  | 3,30/3,35 | MARMETTE DA CEMENTO E GRANIGLIA     | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | MARMETTE COORDINATE H=5,5 cm      | MARMETTE COORDINATE H=5,5 cm      |
|             | F1-PT-13      | studio                | 24,14 | 21,60 | 3,92  | 3,65      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | LEGNO LACCATO H=8 cm              | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-14      | studio                | 17,86 | 17,60 | 3,91  | 3,60      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | LEGNO LACCATO H=8 cm              | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-15      | studio                | 17,44 | 17,45 | 3,91  | 3,60      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | LEGNO LACCATO H=8 cm              | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-16      | studio                | 17,44 | 17,45 | 3,91  | 3,60      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | LEGNO LACCATO H=8 cm              | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-17      | studio                | 22,46 | 20,50 | 3,90  | 3,60      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | LEGNO LACCATO H=8 cm              | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-18      | studio                | 31,20 | 23,12 | 3,90  | 3,55      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | LEGNO LACCATO H=8 cm              | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-19      | sala riunioni         | 17,54 | 17,33 | 3,90  | 3,55      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | LEGNO LACCATO H=8 cm              | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-20      | studio                | 28,19 | 23,12 | 3,90  | 3,55      | PARQUET A LISTONE A STRADA DI PESCE | CARTONGESSO TINTEGGIATO | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE    | LEGNO LACCATO H=8 cm              | LEGNO LACCATO H=8 cm              |
|             | F1-PT-21      | bagno studenti donne  | 6,28  | 11,34 | 3,70  | 3,30      | MARMETTE DA CEMENTO E GRANIGLIA     | GRES PORCELLANATO H=225 | CARTONGESSO TINTEGGIATO      | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE H=105cm | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE H=105cm |
|             | F1-PT-22      | bagno studenti uomini | 5,76  | 11,06 | 3,70  | 3,30      | MARMETTE DA CEMENTO E GRANIGLIA     | GRES PORCELLANATO H=225 | CARTONGESSO TINTEGGIATO      | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE H=105cm | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE H=105cm |
|             | F1-PT-23      | bagno docenti         | 6,28  | 11,34 | 4,18  | 3,30      | MARMETTE DA CEMENTO E GRANIGLIA     | GRES PORCELLANATO H=225 | CARTONGESSO TINTEGGIATO      | MARMETTE COORDINATE H=5,5 cm      | MARMETTE COORDINATE H=5,5 cm      |
|             | F1-PT-24      | bagno docenti         | 6,58  | 11,30 | 4,18  | 3,30      | MARMETTE DA CEMENTO E GRANIGLIA     | GRES PORCELLANATO H=225 | CARTONGESSO TINTEGGIATO      | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE H=105cm | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE H=105cm |
|             | F1-PT-25      | bagno docenti uomini  | 5,70  | 11,39 | 4,18  | 3,30      | MARMETTE DA CEMENTO E GRANIGLIA     | GRES PORCELLANATO H=225 | CARTONGESSO TINTEGGIATO      | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE H=105cm | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE H=105cm |
|             | F1-PT-26      | vano scala            | 26,23 | 21,74 | 4,15  | 3,70      | MARMETTE DA CEMENTO E GRANIGLIA     | GRES PORCELLANATO H=225 | CARTONGESSO TINTEGGIATO      | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE         | MARMETTE COORDINATE H=5,5 cm      |
|             | F1-PT-27      | locale pulizie        | 1,84  | 5,46  | 4,15  | 3,30      | MARMETTE DA CEMENTO E GRANIGLIA     | GRES PORCELLANATO H=225 | CARTONGESSO TINTEGGIATO      | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE H=105cm | OPORTUNITA' SEMI-LAVABILE         |